
ROMÂNĂ

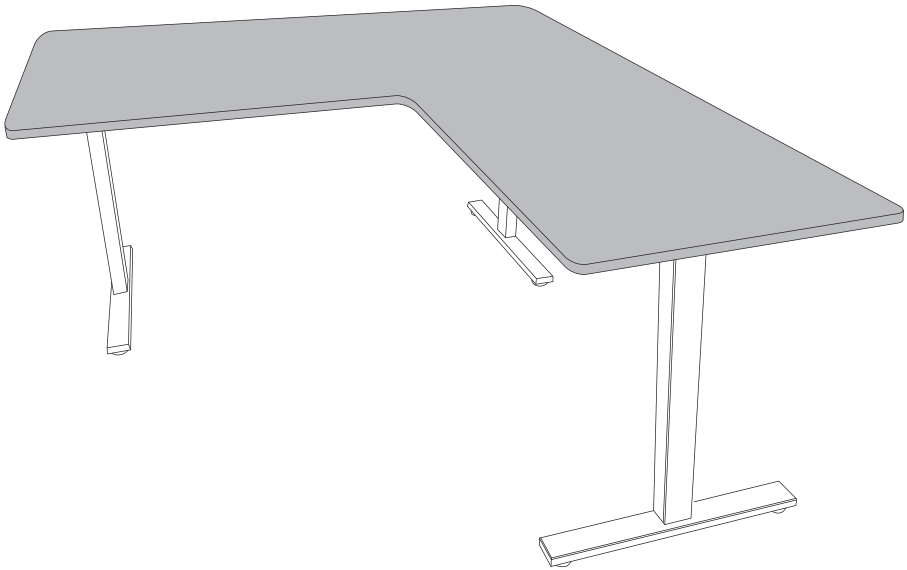

Liftor

Birou de colț reglabil pe înălțime Liftor TRIO

Instrucțiuni de montaj

Măsuri de siguranță

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție acest manual de utilizare și familiarizați-vă cu toate instrucțiunile cuprinse în el. Păstrați manualul de utilizare într-un loc sigur, pentru a-l putea consulta ulterior, în caz de nevoie. Dacă predați sau vindeți produsul unei terțe persoane, predați împreună cu produsul și acest manual de utilizare.

1. Acest produs poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori lipsite de experiență și de cunoștințe, cu condiția să fie supravegheate sau să fi fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a produsului și să fi înțeles riscurile aferente.
2. Copiii nu au voie să se joace cu produsul.
3. Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu pot fi realizate de copii nesupravegheați.
4. În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător, de reprezentantul său de service sau de o persoană cu o calificare similară, pentru a se evita orice pericol. Este interzisă utilizarea produsului cu cablul de alimentare sau ștecherul deteriorat, cu cablajul, unitatea de comandă, adaptorul sau panoul de comandă deteriorate.
5. Instalația electrică ce cuprinde priza la care doriți să conectați acest birou reglabil pe înălțime trebuie să fie conformă cu standardele și legislația în vigoare din țara respectivă, trebuie să fie supusă unor verificări periodice și trebuie să fie prevăzută cu protecție împotriva supratensiunii.

   AVERTISMENT

   Utilizarea necorespunzătoare poate duce la vătămări grave sau la pagube materiale.

6. Acest produs este destinat exclusiv utilizării în interiorul clădirilor. Nu îl utilizați în aer liber.
7. Acest produs este destinat reglării înălțimii blatului de lucru și este livrat ca produs complet, alcătuit din mai multe componente. Nu utilizați acest produs în alte scopuri decât cele

pentru care a fost conceput. Nu utilizați produsul în scopuri comerciale sau de laborator.

8. Este interzisă modificarea produsului în vederea unui alt mod de utilizare.
9. Pentru alimentarea produsului, utilizați exclusiv adaptorul livrat și cablul de alimentare livrat. Nu utilizați alte componente și nu folosiți piese ale acestui produs pentru alimentarea altor produse. Există riscul de electrocutare, de vătămare gravă, de pagube materiale și altele asemenea.
10. Utilizați produsul numai cu componentele livrate în cadrul produsului complet.
11. Nu expuneți produsul la picurarea sau stropirea cu apă. Nu așezați pe produs vaze sau alte recipiente umplute cu apă.
12. Nu expuneți produsul la radiații termice (de exemplu, de la instalația de încălzire), la lumina directă a soarelui sau la flacără deschisă. Nu așezați pe produs surse de căldură sau de flacără deschisă, de exemplu lumânări.
13. Nu utilizați produsul în medii cu umiditate ridicată sau cu mult praf. Nu îl utilizați în locuri în care se folosesc sau se depozitează substanțe explozive ori inflamabile.
14. Înainte de a utiliza produsul, asigurați-vă că acesta este asamblat corect, că șuruburile și piulițele sunt strânse și că este corect conectat cablajul.
15. Înainte de a introduce ștecherul cablului de alimentare în priza de rețea, asigurați-vă că tensiunea indicată pe plăcuța cu date tehnice a adaptorului corespunde tensiunii din priza dumneavoastră.
16. Introduceți ștecherul cablului de alimentare numai într-o priză de rețea împământată corespunzător.
17. Acordați o atenție sporită atunci când în apropierea produsului se află copii sau animale de companie. Copiilor cu vârsta sub 8 ani trebuie să li se interzică accesul la produs.
18. Nu supraîncărcați blatul de lucru. Respectați întotdeauna capacitatea maximă de încărcare indicată pentru acest tip de produs.
19. Asigurați în jurul produsului un spațiu liber de manevră, pentru ca la deplasarea blatului să nu se producă coliziuni cu obiecte străine.


20. Deconectați produsul de la sursa de alimentare atunci când nu îl utilizați, când îl lăsați nesupravegheat, precum și înainte de mutare, curățare, întreținere și altele asemenea.
21. Pentru curățare, utilizați numai o lavetă curată și uscată. Curățați blatul de lucru conform instrucțiunilor producătorului acestuia.
22. La curățare, respectați instrucțiunile din capitolul „Curățarea". Pentru curățare, nu utilizați agenți de curățare abrazivi, agenți chimici sau alcalini, substanțe care provoacă coroziune, solvenți, benzină și altele asemenea.
23. Pentru a preveni riscul de electrocutare, nu scufundați nicio componentă a produsului în apă sau în alt lichid.
24. Dacă produsul sau o componentă a acestuia este deteriorată, adresați-vă serviciului de asistență pentru clienți. Nu demontați produsul, nu îl scurtcircuitați și nu încercați să îl reparați. Acesta nu conține componente pe care utilizatorul le-ar putea repara pe cont propriu. Adresați-vă întotdeauna serviciului de asistență pentru clienți.
25. Nu introduceți obiecte străine în orificiile produsului.
26. Vă recomandăm să păstrați ambalajul cel puțin pe durata termenului legal de garanție, pentru cazul în care este necesar transportul. Ulterior, eliminați ambalajul în conformitate cu reglementările legale aplicabile la nivel local.



Exonerare de răspundere







Nici producătorul, nici importatorul nu răspund pentru pierderi, vătămări sau pagube materiale survenite ca urmare a manipulării necorespunzătoare a produsului, a nerespectării instrucțiunilor din prezentul manual sau a altor acțiuni neaprobate de producător ori de importator.

Ce conține ambalajul

Componentele biroului



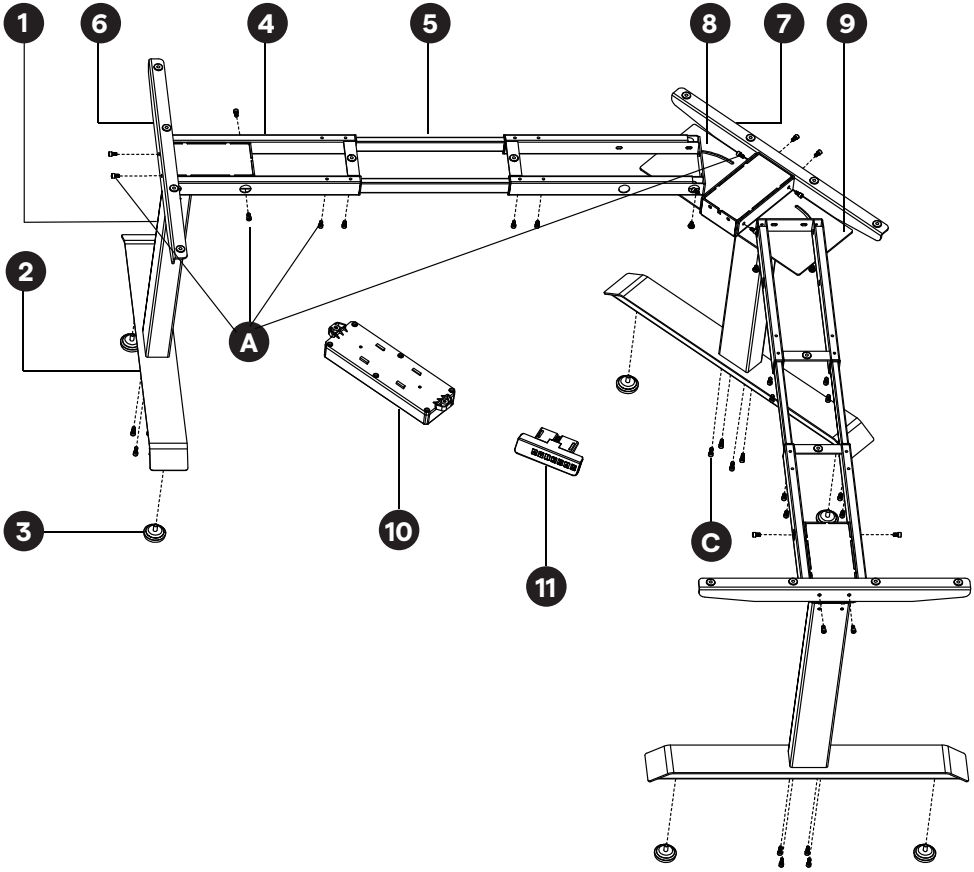


Număr	Ilustrație	Descriere	Număr de bucăți
1		Coloană de ridicare	3
2		Talpă	3

Număr	Ilustrație	Descriere	Număr de bucăți
3		Picior de reglare	6
4		Piesă de capăt a traversei	4
5		Șină centrală a traversei	2
6		Consolă laterală lungă	2
7		Consolă laterală scurtă (pentru coloana centrală)	1
8		Piesă de colț dreapta	1
9		Piesă de colț stânga	1
10		Unitate de comandă	1
11		Panou de comandă	1
12		Cablu de alimentare	1
13		Cablu de conectare a coloanei de ridicare, 110 cm	2

Număr	Ilustrație	Descriere	Număr de bucăți
14		Cablu de conectare a coloanei de ridicare, 150 cm	1

Elemente de asamblare și accesorii

Număr	Ilustrație	Descriere	Număr de bucăți
A		Șurub cu locaș hexagonal M6×10	34
B		Șurub cu locaș hexagonal M6×10×4,5	4
C		Șurub cu locaș hexagonal M6×16	12
D		Șurub autofiletant M5×16	26
E		Șurub autofiletant M4×16 (pentru panoul de comandă)	2
F		Clemă autoadezivă pentru cablu	15
G		Cheie imbus 4 mm	1

Montajul biroului


Așezați toate componentele și uneltele astfel încât să vă asigurați că aveți la dispoziție toate piesele menționate în capitolul „Ce conține ambalajul”. Verificați dacă nu lipsește nicio piesă și dacă niciuna nu este deteriorată. În cazul în care o piesă lipsește sau este deteriorată, adresați-vă serviciului de asistență pentru clienți. Asamblați biroul pe o suprafață moale, de exemplu pe cartonul din ambalajul original, pentru a nu deteriora componentele, blatul sau

pardoseala. Asamblați întregul cadru în poziție răsturnată, adică cu picioarele în sus.

SFAT

Pentru o asamblare mai rapidă a biroului, puteți folosi o mașină de înșurubat cu acumulator.


Desfacerea traverselor

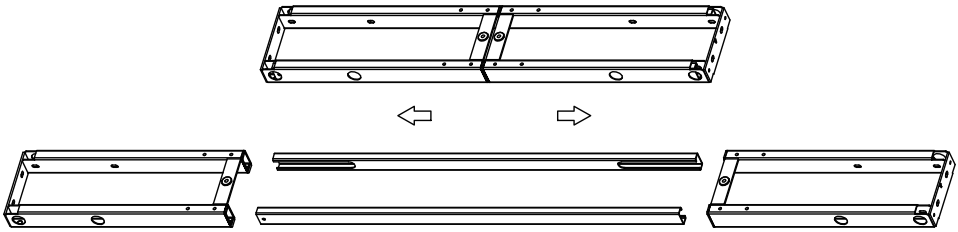


Piesele de capăt ale traversei ④ sunt introduse una în alta din fabrică. Desfaceți-le complet, în interior veți găsi ambele șine centrale ale traversei ⑤.


Montarea coloanelor de ridicare laterale



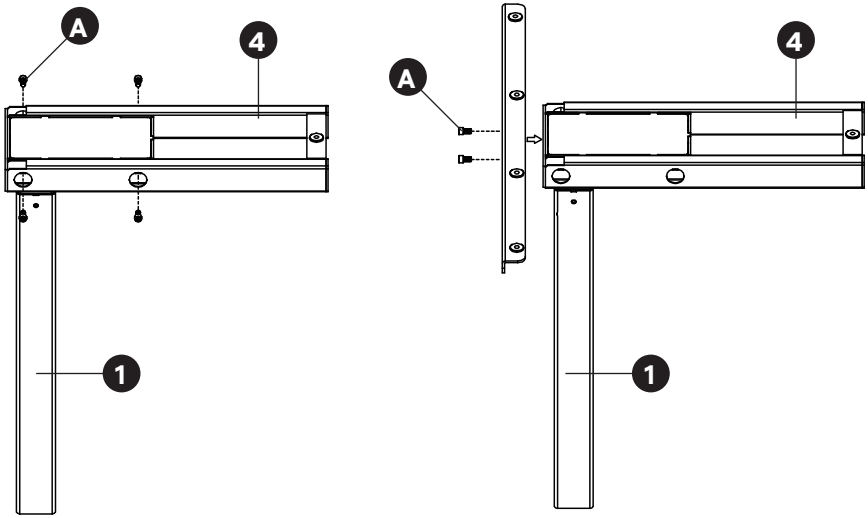


Montarea coloanei de ridicare centrale



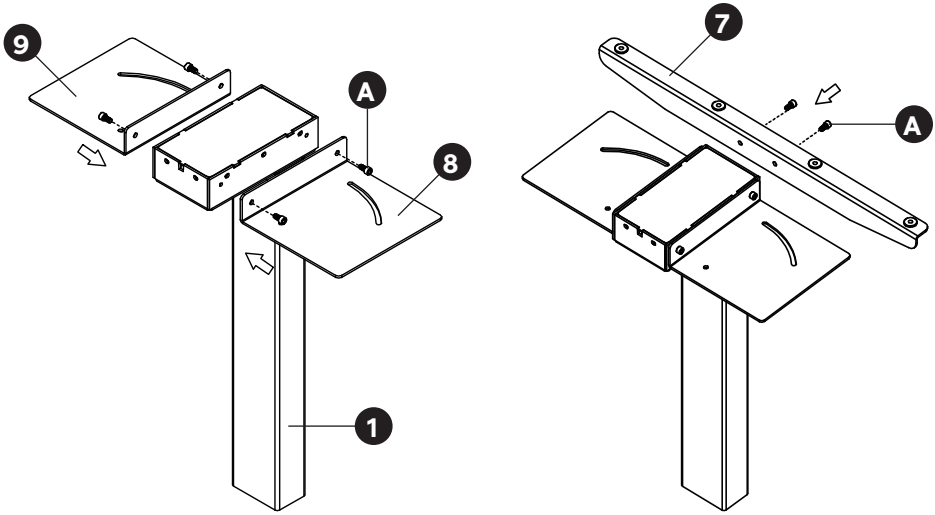


Montarea tălpilor




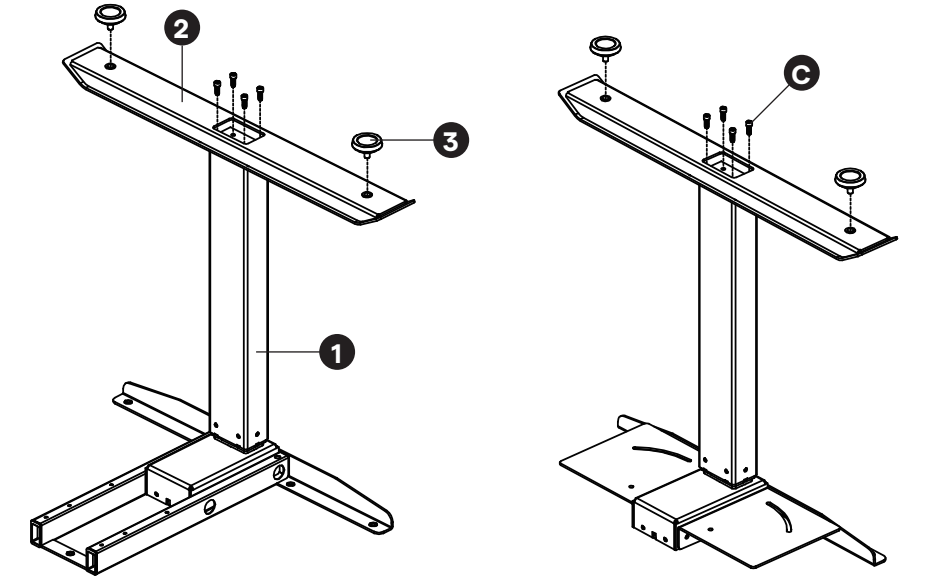

Racordarea pieselor de capăt ale traversei la coloana centrală

4 2× B G

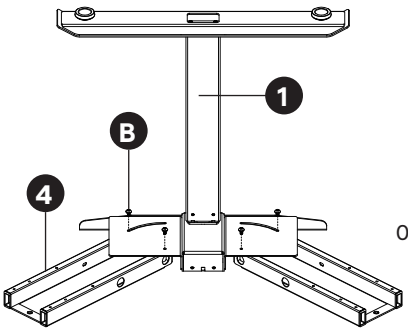


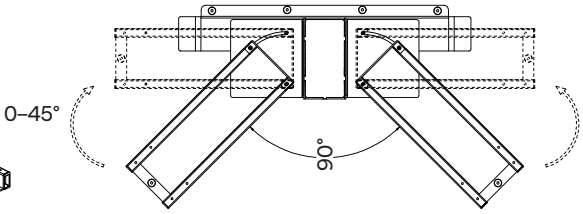


Nu strângeți șuruburile **B** în această etapă. Acestea trebuie să rămână libere, pentru a putea regla ulterior unghiul dintre cele două brațe ale cadrului de bază în funcție de forma blatului.

Exemple de reglaje posibile ale unghiurilor traverselor:


90°

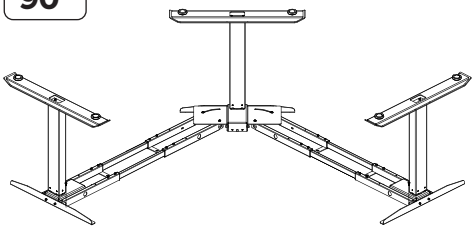


180°

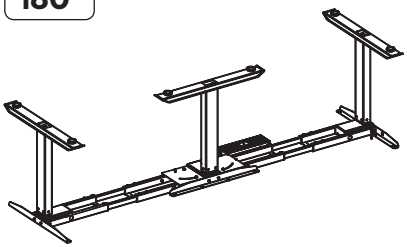


135°

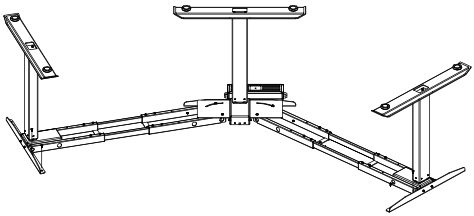


Montarea șinelor centrale ale traversei








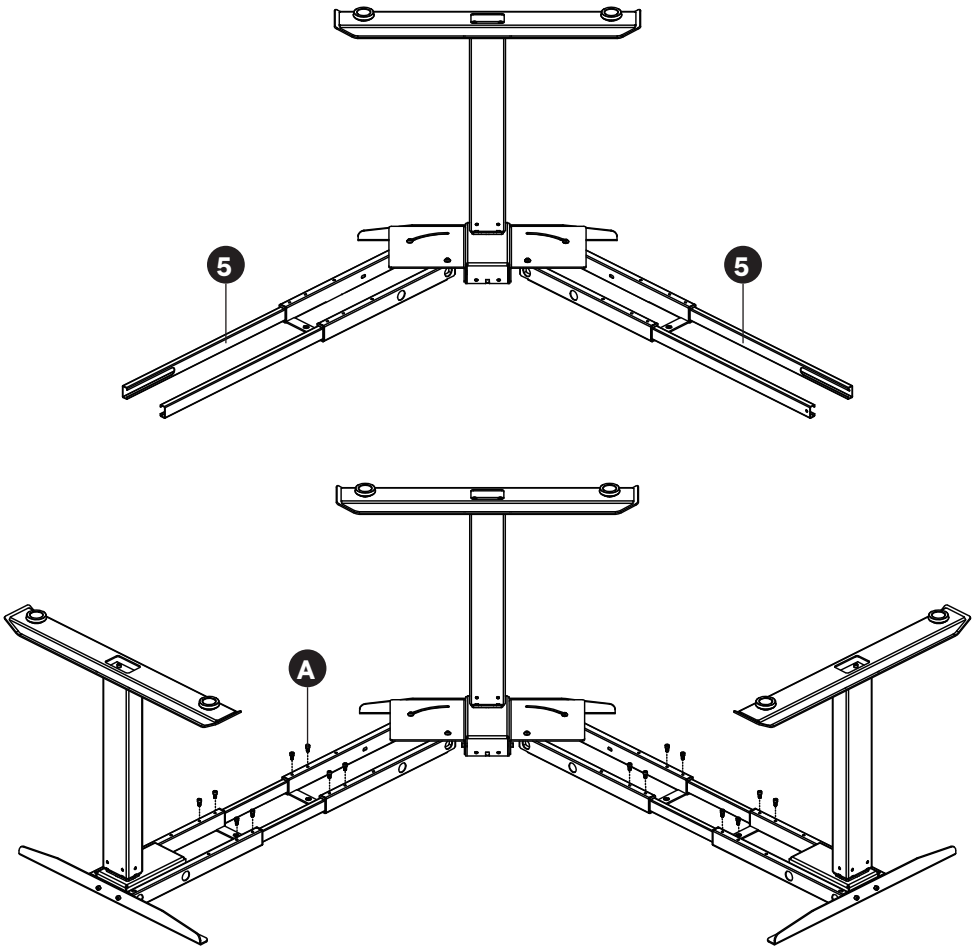


SFAT

Deschiderea cadrului de bază poate fi reglată în intervalul de la 110 la 180 cm. Reglați deschiderea în funcție de dimensiunile blatului înainte de a strânge șuruburile (A).

Montarea blatului, a panoului de comandă și a unității de comandă



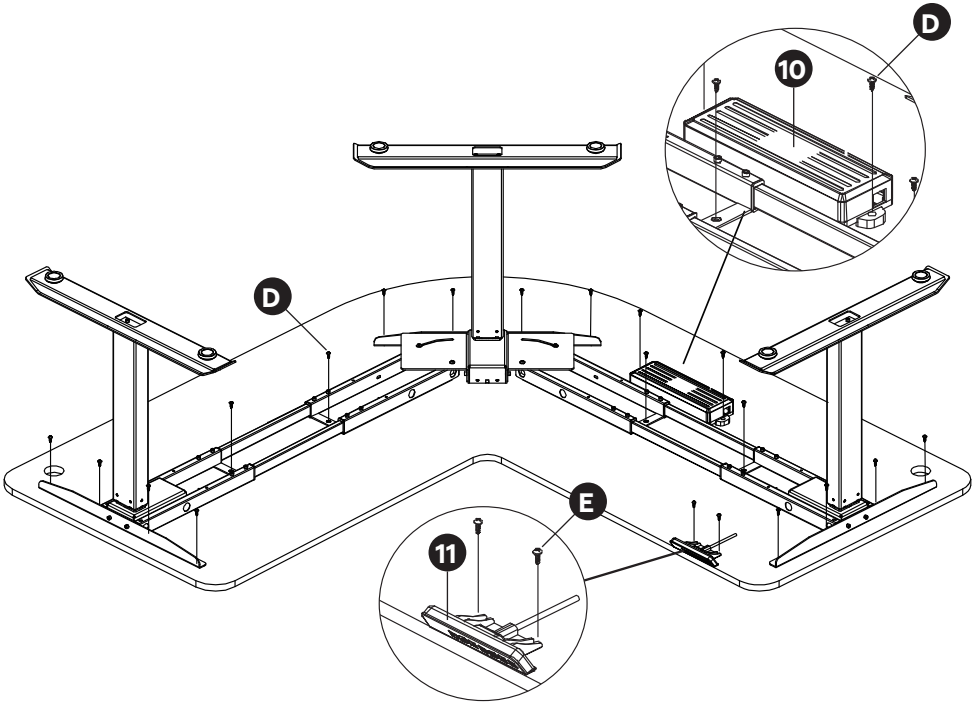


Înainte de a înșuruba blatul, strângeți și șuruburile **B** de pe piesele de capăt ale traversei, consultați instrucțiunile de la pagina 11.

Conectarea cablajului

12 1×

13 2×


14 1×

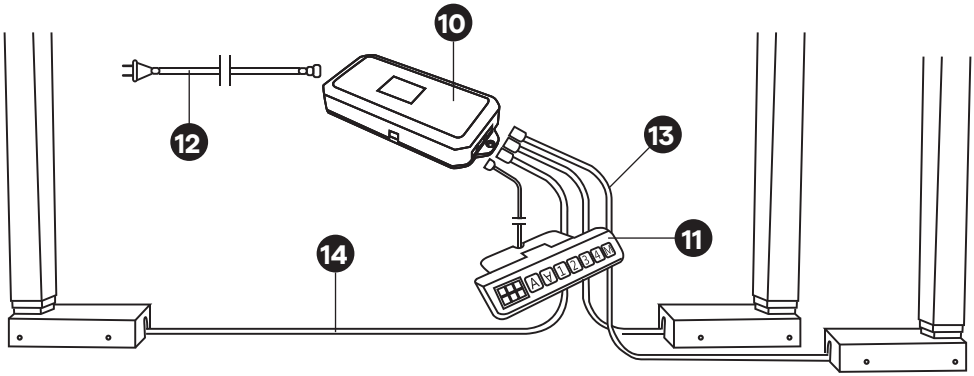

SFAT

Utilizați cablul de conectare mai lung, de 150 cm (14), pentru coloana de ridicare aflată cel mai departe de unitatea de comandă.

Poziția de lucru a biroului

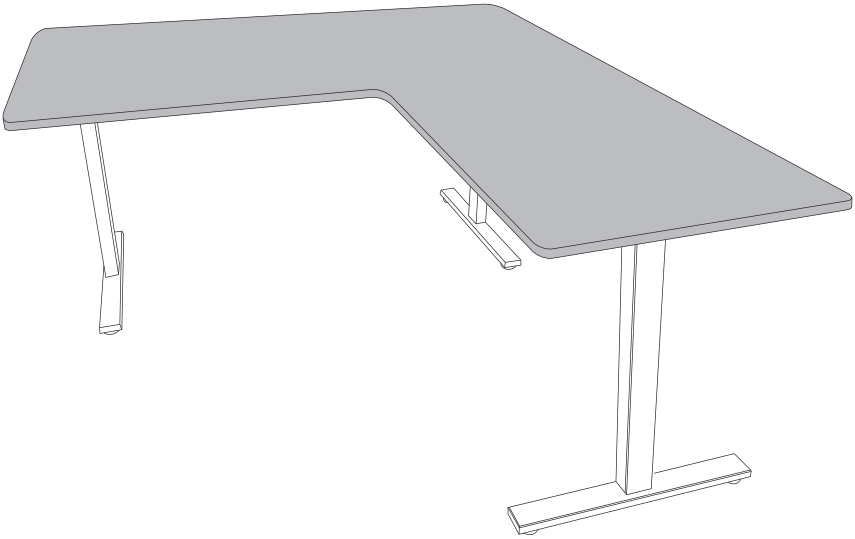

Întoarceți biroul asamblat în poziția de lucru, adică cu partea corectă în sus. Pentru întoarcerea biroului sunt necesare cel puțin două persoane. Apucați biroul întotdeauna de cadrul de bază, niciodată de blat.
Aduceți biroul la orizontală cu ajutorul picioarelor de reglare ③, înșurubându-le sau deșurubându-le.

Verificați dacă toate șuruburile sunt strânse și dacă este corect conectat cablajul. Asigurați-vă că pe traiectoria de deplasare a blatului nu se află obstacole, că blatul nu atinge pereții și că toate cablurile au o lungime suficientă pentru întreaga cursă.

Conectați cablul de alimentare la o priză de rețea împământată corespunzător, de 110–240 V.