


# Liftor Meet (LT-T-L13)

## Návod na použitie

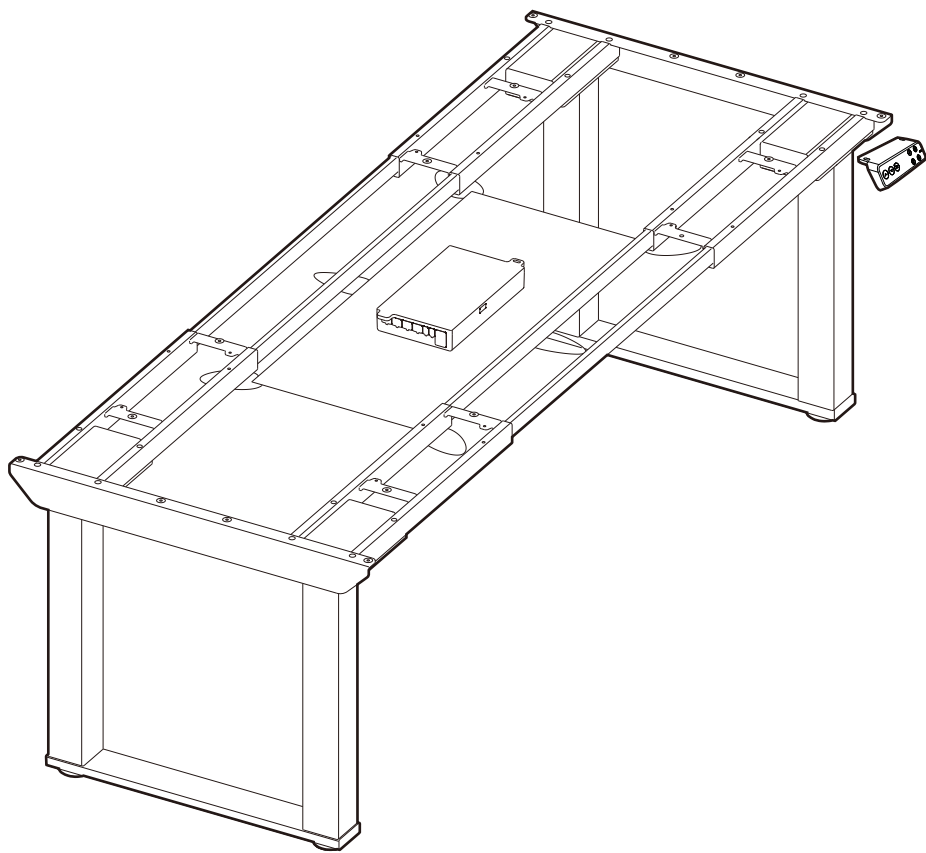

< Nižšie uvedené obrázky slúžia iba na ilustračné účely. Pozrite si prosím skutočný produkt. >  
Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uchovajte ho na bezpečnom mieste.


### Technické špecifikácie

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Maximálne zaťaženie                 | 300 kg                     |
| Maximálna rýchlosť                  | 38 mm/s                    |
| Najvyššia pozícia                   | 1 305 mm                   |
| Najnižšia poloha                    | 655 mm                     |
| Rozsah šírky                        | 1 100 mm - 1 900 mm        |
| Použiteľná veľkosť pracovnej plochy | Dĺžka: 1 800 mm - 2 400 mm |
|                                     | Šírka: 800 mm - 900 mm     |
|                                     | Hrúbka: >18 mm             |


### Prehľad o produkte

#### Zoznam príslušenstva


Upozornenie: Nižšie uvedené ilustrácie slúžia len ako orientačné a môžu sa líšiť od skutočného produktu a dodávaného príslušenstva. Ak chýba nejaké náradie alebo máte problémy s montážou, kontaktujte zákaznícky servis.

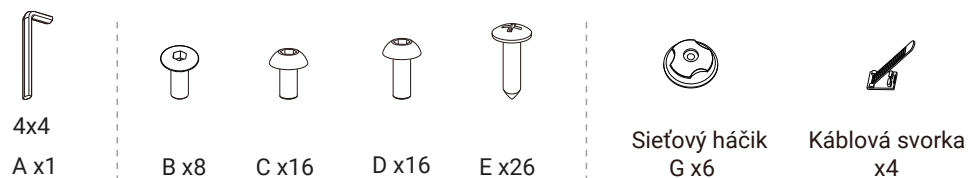

#### Príprava na inštaláciu

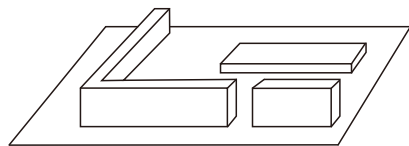

Inštalujte na koberec, aby ste zabránili poškriabaniu.




Je potrebná spolupráca medzi dvoma alebo viacerými osobami.

#### Zoznam dielov

| Č. | Časť                 |
|----|----------------------|
| ①  | Nosník x2            |
| ②  | Bočné konzoly x2     |
| ③  | Zdvihacie stĺpiky x4 |
| ④  | Základňa x2          |
| ⑤  | Ovládač x1           |

| Č. | Časť                           |
|----|--------------------------------|
| ⑥  | Ovládaci skrinka x1            |
| ⑦  | Kábel x1                       |
| ⑧  | Sieť na usporiadanie káblov x1 |
| ⑨  | Imbusový kľúč x1               |



#### Návod na inštaláciu

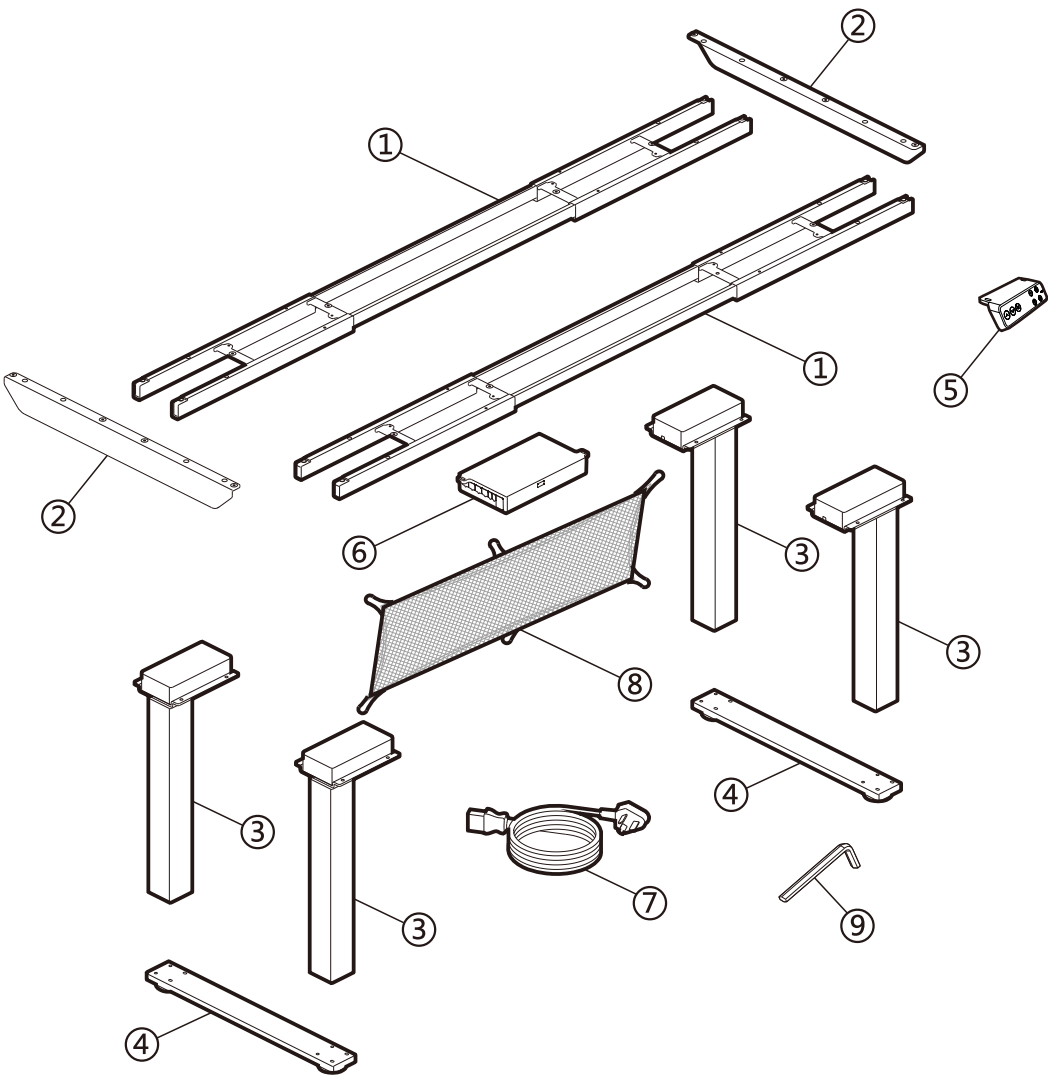

### Kroky inštalácie

#### KROK 1


##### Upevnenie bočnej konzoly k nosníku

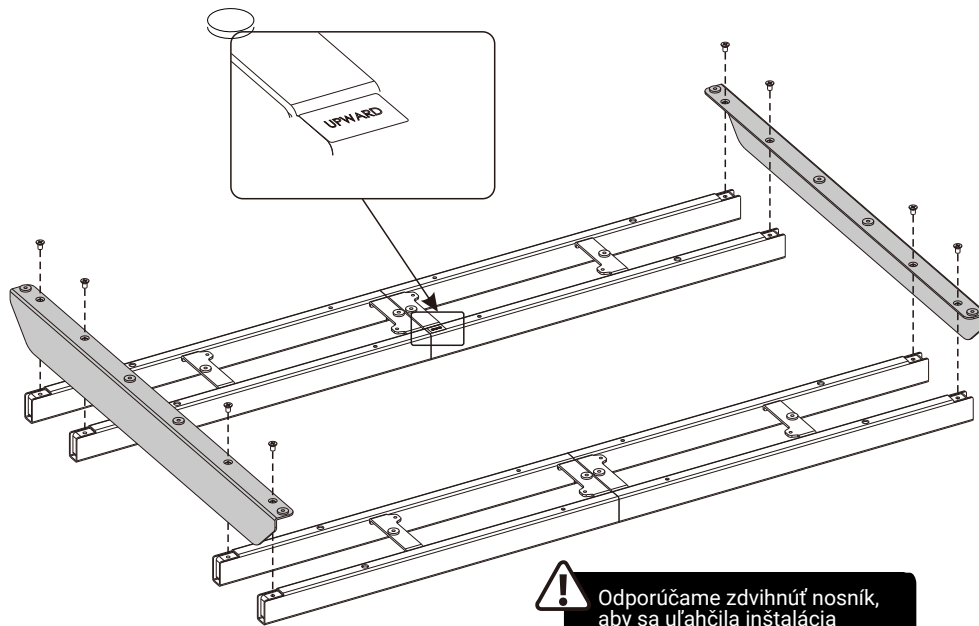


! Odporúčame zdvihnúť nosník, aby sa uľahčila inštalácia opornej dosky.

#### KROK 2

##### Nastavenie dĺžky nosníka




a) Otočte rám.  
b) Povoľte štyri skrutky rámu a roziahnite rám.  
c) Ak sú v doske stola otvory, roziahnite nosníky tak, aby boli v jednej rovine s otvormi; ak v doske stola nie sú otvory, namontujte oporné dosky na oboch stranách blízko okraja dosky stola.

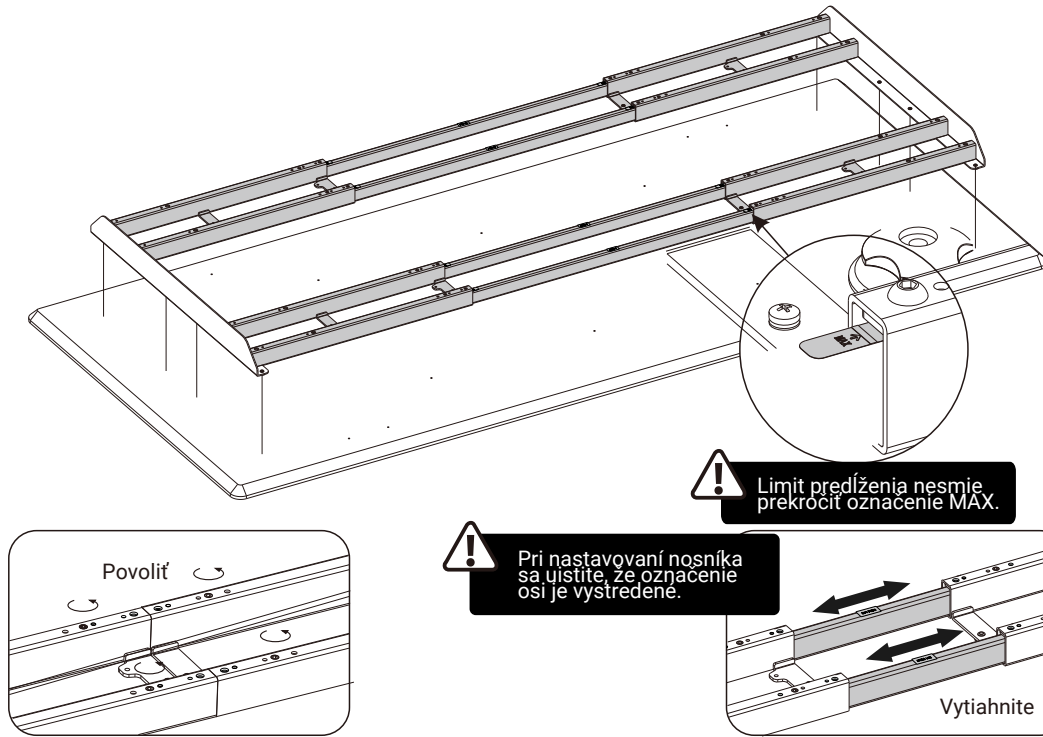

! Limit predĺženia nesmie prekročiť označenie MAX.

! Pri nastavovaní nosníka sa uistite, že označenie osi je vystredené.

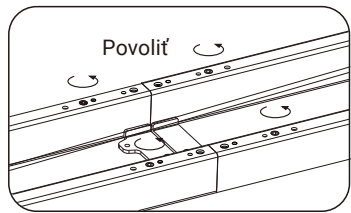

Vytiahnite

KROK 3

Inštalácia dosky stola

9 x1  
3x3

A x1  
4x4

E x16

Pripraveno  
používateľom

Skrutky skrutkujte  
v nasledujúcom poradí:

Na vonkajšiu stranu je potrebný imbusový kľúč 4x4

Na vnútornú stranu je potrebný imbusový kľúč 3x3

KROK 4

Inštalácia zdvihacích stĺpov

A x1  
4x4

C x16

KROK 5

Pripevnenie podstavcov

x1  
A

x16  
E

KROK 6

Inštalácia ovládača

E x2

Pripraveno  
používateľom

Instalácia pre ľavú stranu

Instalácia pre pravú stranu

A vezérlőt mindkét oldalra felszerelheti,  
az Ön preferenciájától függően.

KROK 7

Inštalácia ovládacej skrinky

E x2

Pripraveno  
používateľom

KROK 8

Pripojovacie káble

Spojte rovnaké farby.

Ovládanie (vyberte jednu možnosť)

Zdvihacie stĺpy

Tápcsatlakozó

KROK 9

Inštalácia sieťového háčika

E x6

Pripraveno  
používateľom

Ak má doska stola otvory, poloha háčikov  
sa určuje podľa otvorov.  
Ak doska stola nemá otvory, položte sieťku  
na dosku a podľa toho určite polohu háčikov.

KROK 10

Pripojenie siete k káblom

Otočte stôl a uistite sa, že ovládač je otočený nahor.

Bežné riešenia problémov

Nasledujúce tipy vám pomôžu identifikovať a odstrániť bežné poruchy a chyby. Ak porucha, s ktorou ste sa stretli, nie je uvedená nižšie, kontaktujte svojho dodávateľa. Iba výrobca a odborníci sú schopní vyšetriť a odstrániť tieto poruchy a chyby.

| Chyba                                                                                   | Metóda                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pracovný stôl nefunguje.                                                                | Skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené.                                                 |
| Stúpa pomaly.                                                                           | Skontrolujte, či stôl nie je preťažený, maximálna nosnosť: 300 kg;                                  |
| Stôl sa pohybuje smerom nadol bez vykonania akejkoľvek operácie.                        |                                                                                                     |
| Automatické resetovanie.                                                                |                                                                                                     |
| Pohybuje sa smerom nadol, ale nie nahor, alebo sa pohybuje smerom nahor, ale nie nadol. | Stôl resetujte;                                                                                     |
| Horná a spodná výška nie je dostatočná.                                                 |                                                                                                     |
| Stôl nie je možné zdvihnúť.                                                             |                                                                                                     |
| Prepracovanie<br>(Pracovný cyklus: Max. 2 min zapnutý/ 18 min vypnutý)                  | Po 18 minútovom zastavení pri pripojení k napájaniu stôl reštartujte.                               |
| Nie je možné použiť napájací modul.                                                     | Pred použitím stôl resetujte alebo zdvihnite/znížte a počkajte 1 sekundu.                           |
| Stlačte tlačidlo "▼", keď sa stôl dvíha.                                                | Skontrolujte, či pod stolom nie sú žiadne prekážky alebo či nie sú káble prepletené s inými vecami. |

Upozornenie

- Napájanie: AC100V-240V, 50/60Hz
- Prostredie pre používanie: 0 - 40 °C
- Pred čistením odpojte sieťovú zástrčku, pri čistení utrite ľahko navlhčenou utierkou prach na povrchu, dávajte pozor, aby sa kvapky nedostali do vnútorných častí, neuvolňujte konektor.
- Elektrická krabica obsahuje elektronické súčiastky, kovy, plasty, drôty atď. a preto ju likvidujte v súlade s legislatívou jednotlivých krajín týkajúcich sa životného prostredia, nie ako bežný domový odpad.
- Pred použitím starostlivo skontrolujte správnu a úplnú montáž.
- Pred prvým použitím sa zoznámte so všetkými funkciami a programovými nastaveniami výrobku.
- Deťom je zakázané sa s týmto výrobkom hrať z dôvodu nepredvídateľného jednania pri hrách, za prípadné hroziace nebezpečenstvo spôsobené týmto nevhodným konaním nenesie výrobca zodpovednosť.
- Mierny hluk spôsobený klinovým remeňom alebo brzdovým systémom v dôsledku konštrukcie nebude mať žiadny vplyv na používanie zariadenia.
- Je zakázané čistiť výrobok koroziívnymi alebo abrazívnymi materiálmi.
- Je nutné zabezpečiť, aby použitý čistiaci prostriedok neznečisťoval životné prostredie.
- Tento výrobok môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a užívatel'skú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Pokiaľ je prírodný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným zástupcom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Dbajte na to, aby sa v prevádzkovom prostredí nenachádzali žiadne zdroje nebezpečenstva, napr. neodhadzujte v okolí žiadne náradie. Vždy dbajte na zaobchádzanie s obalovým materiálom, aby ste predišli prípadnému nebezpečenstvu, napr. plastové vrečko môže viesť k nebezpečenstvu udusenia detí.

- V prípade potreby si ponechajte originálny obal pre prípad budúceho použitia pri preprave.
- Pri dlhodobom skladovaní odpojte napájací kábel a upracte všetky voľné predmety. Skladujte ho na chladnom a suchom mieste.
- Tento produkt obsahuje malé časti, ktoré môžu pri nechcenom požití predstavovať nebezpečenstvo udusenie. Udržujte drobné súčiastky v bezpečnej vzdialenosti od detí.

Likvidácia odpadu



Toto označenie znamená, že tento výrobok by nemal byť likvidovaný spoločne s ostatnými odpadmi z domácnosti. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolované likvidácia odpadu, recyklujte ho zodpovedne a podporte tak udržateľné opätovné využívanie materiálu. Na vrátenie použitého zariadenia využite možnosti odovzdania a zberu alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený. Tí môžu tento výrobok prevziať k ekologicky bezpečnej recyklácii.

Dovozca:  
Liftor s.r.o.  
Pod Vinicami 931/2, 301 00 Plzeň  
www.liftor.sk