


SLOVENČINA

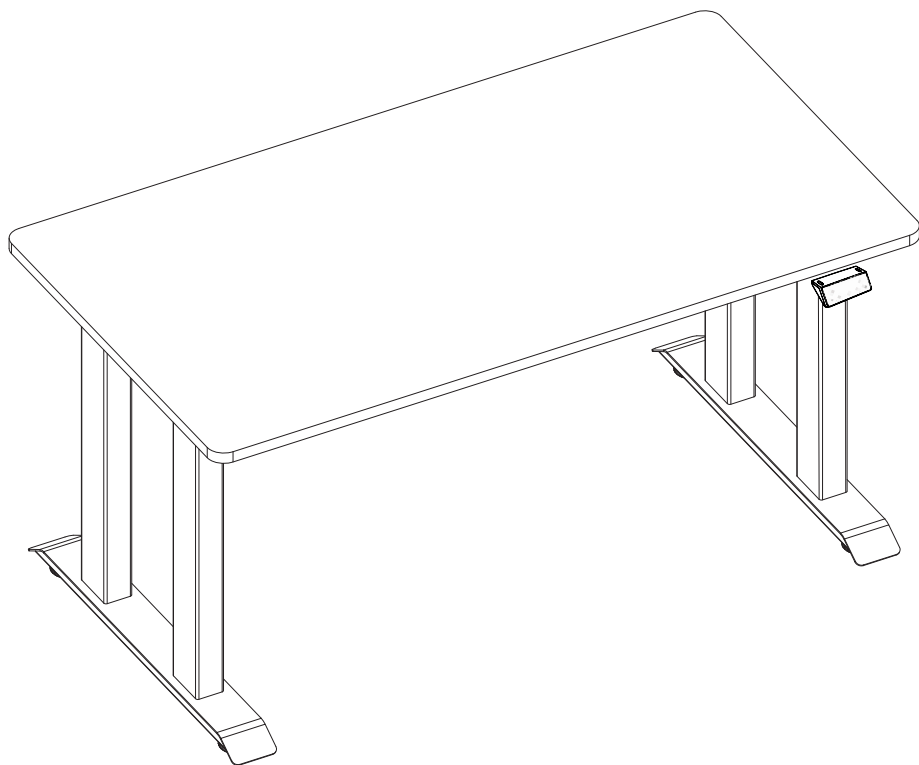

Liftor

Zdvíhací stôl Liftor MEET

Montážny návod

Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a oboznámte sa so všetkými pokynmi, ktoré sú v ňom uvedené. Uložte návod na obsluhu na bezpečné miesto, aby ste doň mohli v budúcnosti v prípade potreby nahliadnuť. Ak budete výrobok odovzdávať alebo predávať tretej osobe, odovzdajte spolu s výrobkom aj tento návod na obsluhu.

1. Tento výrobok môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a pochopili súvisiace riziká.
2. Deti sa s výrobkom nesmú hrať.
3. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
4. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu. Je zakázané používať výrobok s poškodeným napájacím káblom alebo vidlicou, s poškodenou kabelážou, ovládacou skrínkou, adaptérom alebo ovládačom.
5. Elektroinštalácia obsahujúca zásuvku, do ktorej chcete tento zdvíhací stôl zapojiť, musí byť v súlade s platnými normami a zákonmi danej krajiny a musí prechádzať pravidelnou revíziou a zároveň musí byť zaistená prepäťová ochrana.

VAROVANIE

Nesprávne používanie môže viesť k vážnemu zraneniu alebo škode na majetku.

6. Tento výrobok je vhodný iba na použitie vo vnútri budovy. Nepoužívajte ho vonku.
7. Tento výrobok je určený na nastavenie výšky pracovnej dosky stola a dodáva sa ako ucelený výrobok, ktorý sa skladá z niekoľkých častí. Nepoužívajte tento výrobok na iné účely, než na ktoré je určený. Nepoužívajte výrobok na komerčné alebo laboratórne účely.

8. Je zakázané prestavovať výrobok na iný spôsob použitia.
9. Na napájanie výrobku používajte iba dodávaný adaptér a dodávaný napájací kábel. Nepoužívajte žiadne iné komponenty ani časti tohto výrobku nepoužívajte na napájanie iných výrobkov. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom, vážne zranenie, škody na majetku a pod.
10. Používajte výrobok iba s časťami, ktoré sa v rámci uceleného výrobku dodávajú.
11. Nevystavujte výrobok kvapkajúcej alebo striekajúcej vode. Na výrobok neumiestňujte vázy ani iné nádoby naplnené vodou.
12. Nevystavujte výrobok tepelnému žiareniu (napr. z kúrenia), priamemu slnečnému svitu ani otvorenému ohňu. Na výrobok neumiestňujte zdroje tepla alebo otvoreného ohňa, napr. sviečky.
13. Nepoužívajte výrobok v prostredí s vysokou vlhkosťou alebo prašnosťou. Nepoužívajte ho na mieste, kde sa používajú alebo skladujú výbušné alebo horľavé látky.
14. Pred použitím výrobku sa uistite, že je správne zostavený, skrutky a matice sú dotiahnuté a kabeláž je správne zapojená.
15. Pred zapojením vidlice napájacieho kábla do sieťovej zásuvky sa uistite, že napätie uvedené na typovom štítku adaptéra zodpovedá napätiu vo vašej sieťovej zásuvke.
16. Vidlicu napájacieho kábla zapájajte iba do riadne uzemnenej sieťovej zásuvky.
17. Dbajte na zvýšenú opatrnosť, ak sa v blízkosti výrobku nachádzajú deti alebo domáce zvieratá. Deťom mladším ako 8 rokov by mal byť zamedzený prístup k výrobku.
18. Pracovnú dosku stola nepreťažujte. Vždy dodržujte maximálnu nosnosť, ktorá je uvedená pre tento typ výrobku (300 kg).
19. Okolo výrobku zaistite voľný manipulačný priestor, aby nedochádzalo ku kolíziám s cudzími predmetmi pri pohybe pracovnej dosky.
20. Výrobok odpojte od zdroja napájania, ak ho nebudete používať, ak ho necháte bez dozoru, pred premiestnením, čistením, údržbou a pod.
21. Na čistenie používajte iba čistú a suchú utierku. Pracovnú

dosku stola čistite podľa pokynov výrobcu dosky.


22. Na čistenie nepoužívajte žiadne hrubé čistiace prostriedky, chemické ani alkalické čistiace prostriedky, prostriedky spôsobujúce koróziu, rozpúšťadlá, benzín a pod.
23. Aby ste zabránili riziku úrazu elektrickým prúdom, neponárajte žiadnu časť výrobku do vody alebo inej tekutiny.
24. Ak je výrobok alebo niektorá jeho časť poškodená, obráťte sa na zákaznícky servis. Výrobok nerozoberajte, neskratujte ani sa ho nepokúšajte opraviť. Neobsahuje časti, ktoré by mohol používateľ opraviť svojpomocne. Vždy sa obráťte na zákaznícky servis.
25. Do otvorov výrobku nekladajte žiadne cudzie predmety.
26. Odporúčame uschovať obalový materiál aspoň počas zákonnej záručnej lehoty pre prípad nutnej prepravy. Obalový materiál ďalej likvidujte v súlade s miestne platnými právnymi predpismi.

Vylúčenie zodpovednosti


Výrobca ani dovozca nenesú zodpovednosť za stratu, zranenie alebo škodu na majetku vzniknutú v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s výrobkom, nedodržania pokynov uvedených v tomto návode alebo iného konania, ktoré nebolo výrobcom či dovozcom schválené.

Čo nájdete v balení

Súčasti stola

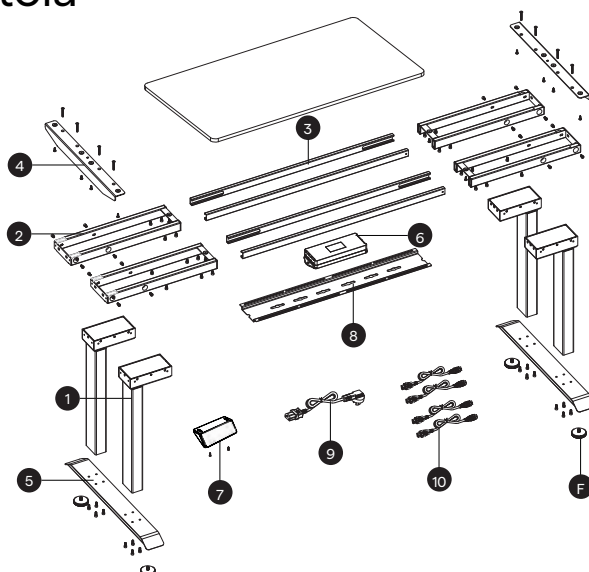

Číslo	Ilustrácia	Popis	Počet kusov
1		Stĺpiky	4
2		Konzoly	4
3		Stredové lišty	4
4		Bočné lišty	2
5		Podstavce	2

Číslo	Ilustrácia	Popis	Počet kusov
6		Riadiaca jednotka	1
7		Ovládač	1
8		Držiak káblov	1
9		Napájací kábel	1
10		Napájací kábel motora	4

Príslušenstvo a náradie



Číslo	Ilustrácia	Popis	Počet kusov
A		Skrutka M6x8	36
B		Skrutka M6x16	16
C		Skrutka M6x40	8
D		Samorezná skrutka M5x16	14
E		Skrutka M4x20	2
F		Vyrovnávacie nôžky	4
G		Imbusový kľúč 5x5 mm	1
H		Imbusový kľúč (s križom) 4x4	1

Montáž stola


TIP

Na rýchlejšie zostavenie stola môžete použiť aku skrutkovač.

Rozloženie konzol






Vyberte dve konzoly a štyri stĺpiky. Roztiahnite konzoly tak, aby boli viditeľné otvory pre skrutky.

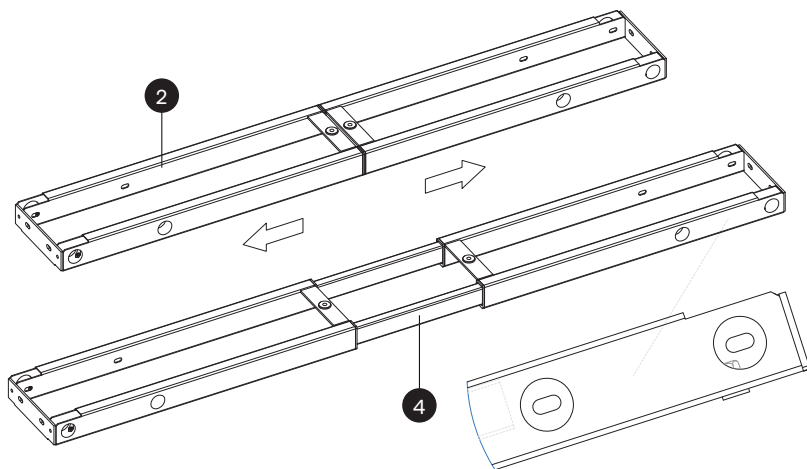


TIP

Ak chcete použiť kryt káblov dodávaný so stolom, je nutné dodržať šírku podnože od 118 do 172 cm.



Montáž zdvíhacích stĺpikov




Všetky štyri stĺpiky pripevnite k dvom konzolám pomocou skrutiek M6×8 (ku každému stĺpiku sú potrebné štyri skrutky M6×8).



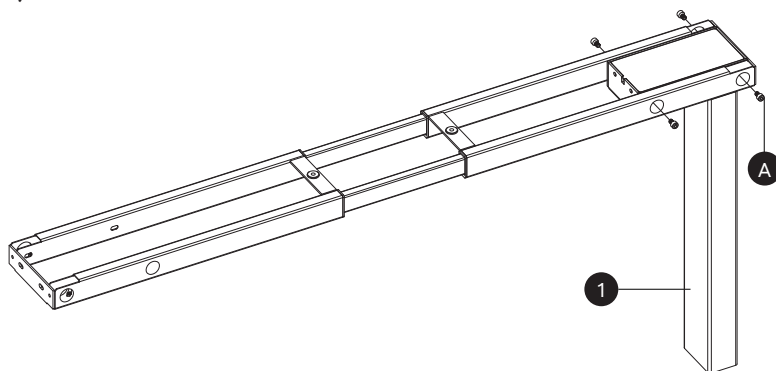


Montáž bočnej lišty




Vezmite bočnú lištu a pomocou čiernych skrutiek M4×40 ju priskrutkujte k dvom sadám stĺpikov (tak, ako je znázornené na obrázku).
Pri montáži prvej bočnej lišty skrutky M4×40 celkom nedoťahujte.

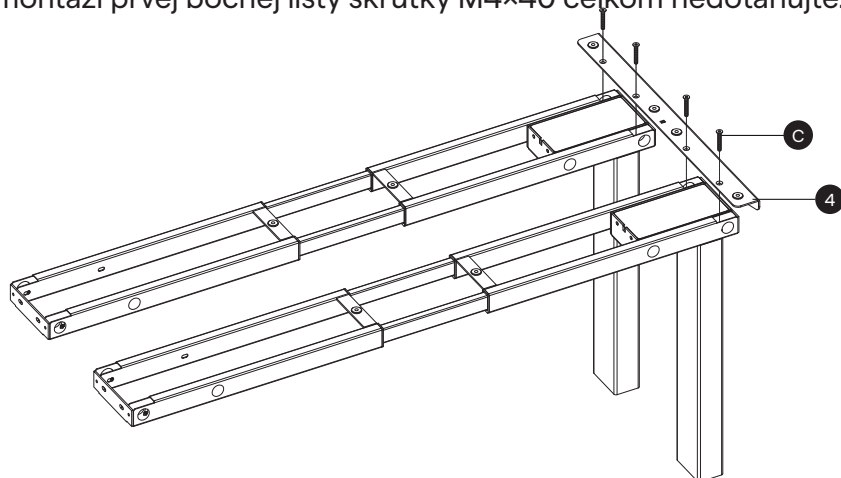





Namontujte zvyšnú bočnú lištu a celkom dotiahnite všetkých osem skrutiek M6×8.

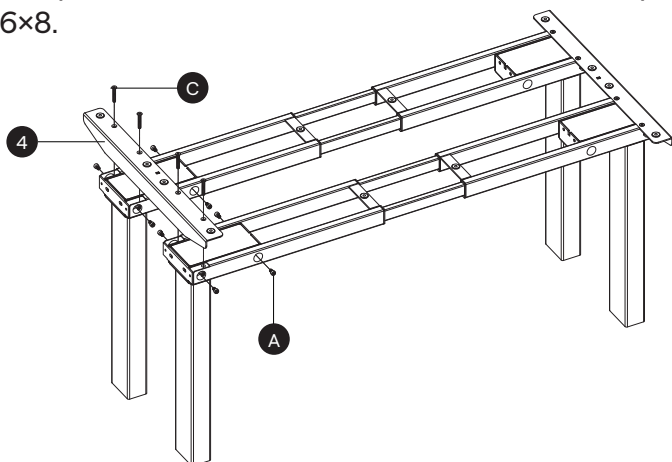


Následne otočte rám stola hore nohami.

Montáž podstavcov a dosky stola



Pripevnite podstavce (na každý podstavec sú potrebné štyri skrutky M6×16) a namontujte vyrovnávacie nôžky.

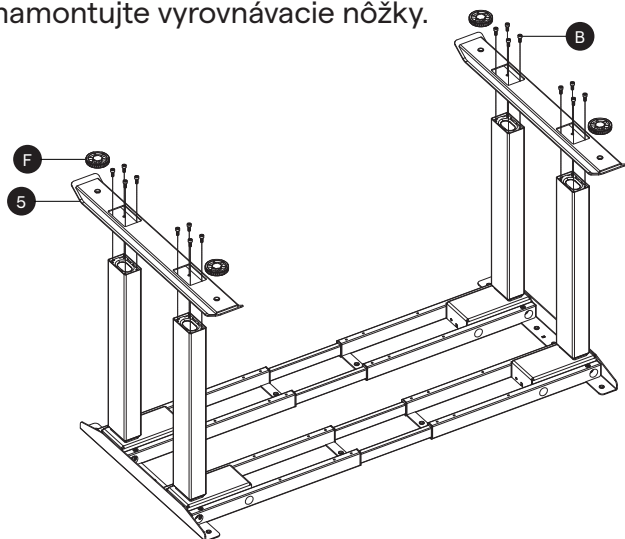


Presah dosky môže byť 0–20 cm podľa vlastných preferencií.

Montáž ovládača a riadiacej jednotky




Nastavte rám stola na požadovanú dĺžku, umiestnite celý rám na dosku stola a dosku pripevnite skrutkami M5×16. Zároveň pripevnite ovládač pomocou dvoch skrutiek M4×16.

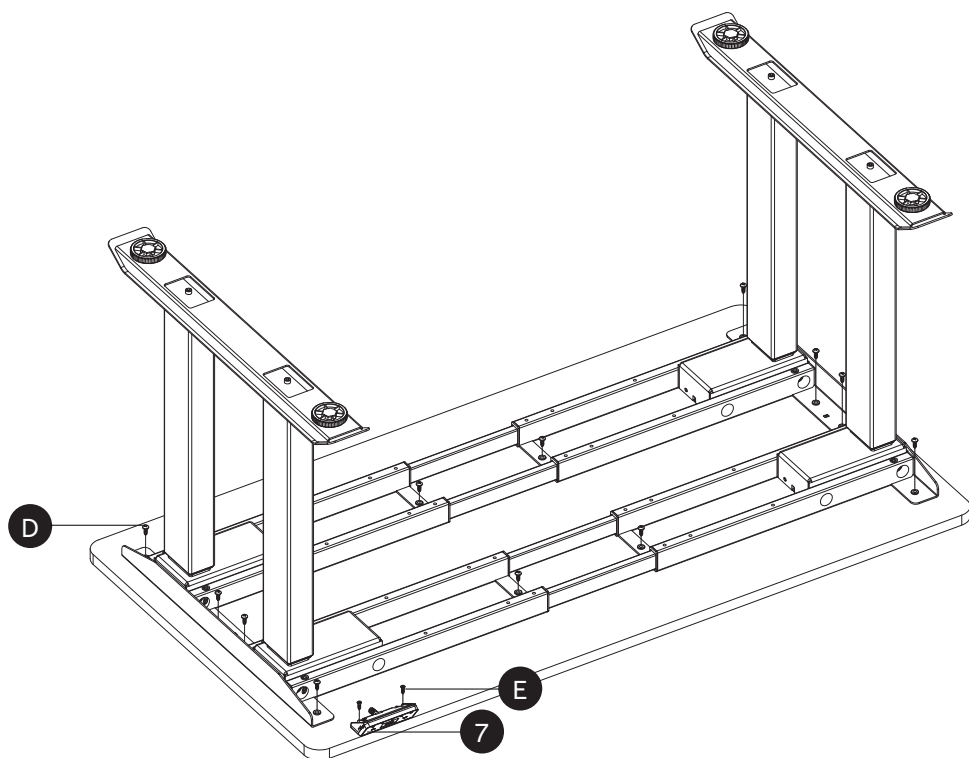

POZNÁMKA

Riadiacu jednotku je takisto možné pripevniť k spodnej časti dosky stola pomocou dvoch samorezných skrutiek M5×16.



Ako je znázornené na obrázku, umiestnite riadiacu jednotku do stredu držiaka na strane, ktorá je bližšie k ovládaču, a správne zapojte všetky káble. Umiestnite držiak na káble na obe konzoly, na ktorých je pripevnená riadiaca jednotka. Obe konzoly zaskrutkujte pomocou skrutiek M6×8.




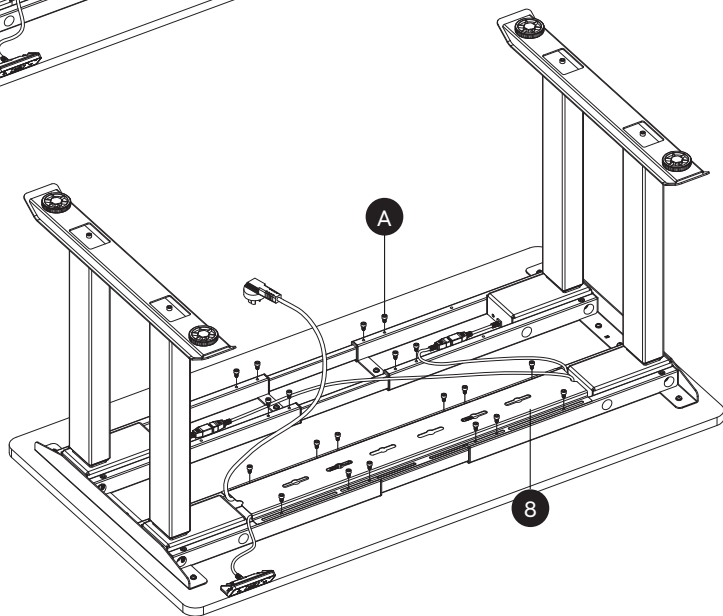


Schéma zapojenia káblov

Riadiaca jednotka je vybavená dvoma konektormi na pripojenie ovládača. Ovládač pripojte ku konektoru HS1.

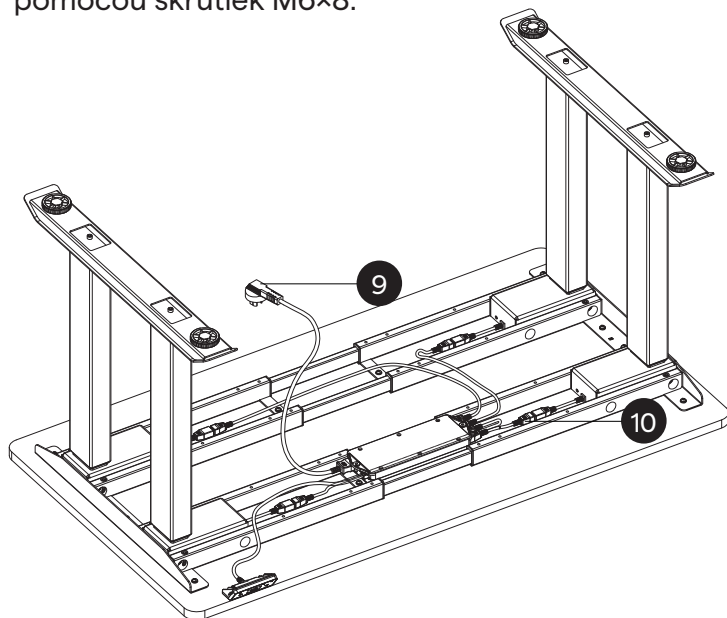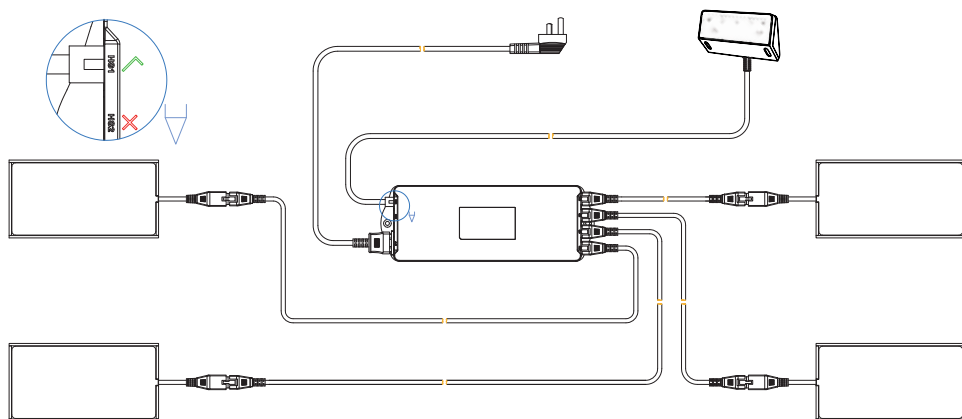

Prevádzková poloha stola

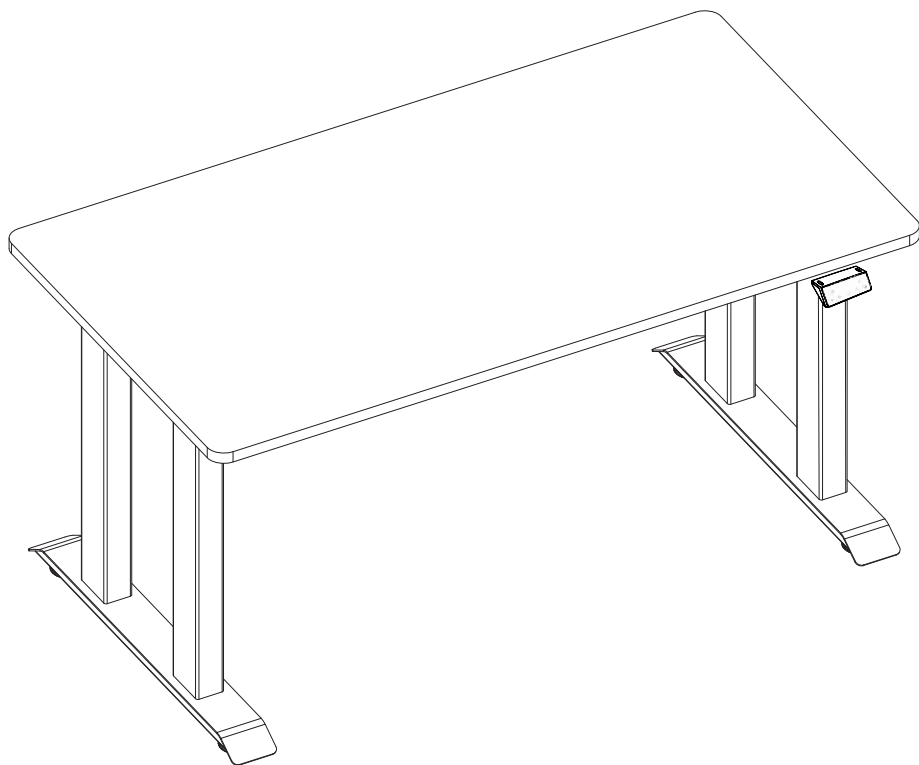

Zostavený stôl otočte do prevádzkovej polohy (pravou stranou nahor). Na otočenie stola sú potrebné minimálne dve osoby. Vyrovnajte stôl pomocou vyrovnávacích nôh ich utiahnutím či povelím.