


SLOVENČINA



VIDEONÁVOD

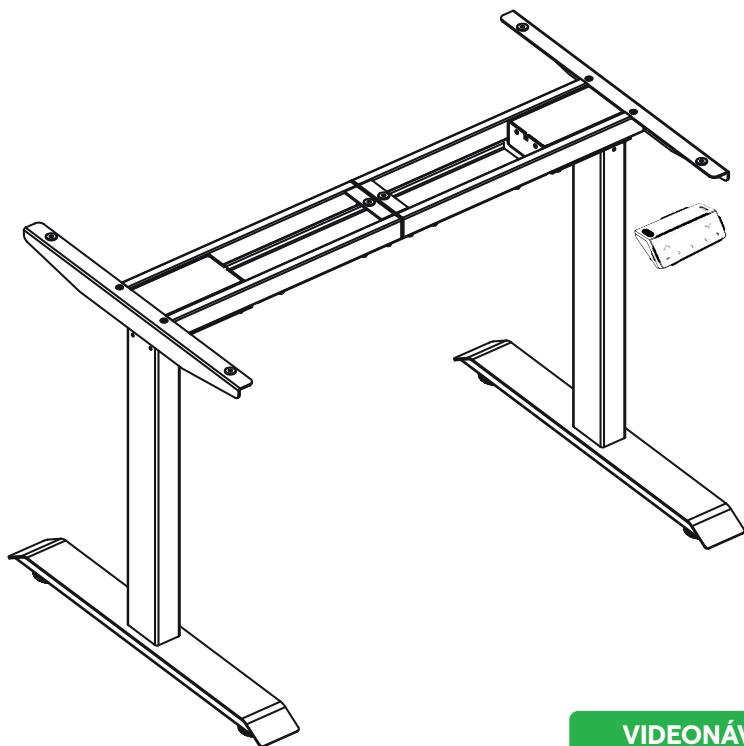

Liftor

Výškovo nastaviteľný stôl Liftor EXPERT

Montážny návod

Bezpečnostné opatrenia

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a oboznámte sa so všetkými pokynmi, ktoré sú v ňom uvedené. Návod na obsluhu uložte na bezpečné miesto, aby ste doň mohli v prípade potreby v budúcnosti nahliadnuť. Ak budete výrobok odovzdávať alebo predávať tretej osobe, odovzdajte spolu s výrobkom aj tento návod na obsluhu.

1. Tento výrobok môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní výrobku a pochopili súvisiace riziká.
2. Deti sa nesmú s výrobkom hrať.
3. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
4. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu. Je zakázané používať výrobok s poškodeným napájacím káblom alebo vidlicou, s poškodenou kabelážou, riadiacou jednotkou, adaptérom alebo ovládačom.
5. Elektroinštalácia obsahujúca zásuvku, do ktorej chcete tento výškovo nastaviteľný stôl zapojiť, musí byť v súlade s platnými normami a zákonmi danej krajiny, musí prechádzať pravidelnou revíziou a zároveň musí byť zaistená prepäťová ochrana.

VAROVANIE

Nesprávne používanie môže viesť k vážnemu zraneniu alebo škode na majetku.

6. Tento výrobok je vhodný iba na použitie vo vnútri budovy. Nepoužívajte ho vonku.
7. Tento výrobok je určený na nastavenie výšky pracovnej dosky stola a dodáva sa ako ucelený výrobok, ktorý sa skladá z niekoľkých častí. Nepoužívajte tento výrobok na iné účely, než na aké je určený. Nepoužívajte výrobok na komerčné alebo laboratórne účely.

8. Je zakázané prestavovať výrobok na iný spôsob použitia.
9. Na napájanie výrobku používajte iba dodávaný adaptér a dodávaný napájací kábel. Nepoužívajte žiadne iné komponenty ani časti tohto výrobku nepoužívajte na napájanie iných výrobkov. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom, vážne zranenie, škody na majetku a pod.
10. Používajte výrobok iba s časťami, ktoré sa dodávajú v rámci uceleného výrobku.
11. Nevystavujte výrobok kvapkajúcej alebo striekajúcej vode. Na výrobok neumiestňujte vázy ani iné nádoby naplnené vodou.
12. Nevystavujte výrobok tepelnému žiareniu (napr. z kúrenia), priamemu slnečnému svitu ani otvorenému ohňu. Na výrobok neumiestňujte zdroje tepla alebo otvoreného ohňa, napr. sviečky.
13. Nepoužívajte výrobok v prostredí s vysokou vlhkosťou alebo prašnosťou. Nepoužívajte ho na mieste, kde sa používajú alebo skladujú výbušné alebo horľavé látky.
14. Pred použitím výrobku sa uistite, že je správne zostavený, skrutky a matice sú dotiahnuté a kabeláž je správne zapojená.
15. Pred zapojením vidlice napájacieho kábla do sieťovej zásuvky sa uistite, že napätie uvedené na typovom štítku adaptéra zodpovedá napätiu vo vašej sieťovej zásuvke.
16. Vidlicu napájacieho kábla zapájajte iba do riadne uzemnenej sieťovej zásuvky.
17. Dbajte na zvýšenú opatrnosť, ak sa v blízkosti výrobku nachádzajú deti alebo domáce zvieratá. Deťom mladším ako 8 rokov by mal byť zamedzený prístup k výrobku.
18. Pracovnú dosku stola nepreťažujte. Vždy dodržiavajte maximálnu nosnosť, ktorá je uvedená pre tento typ výrobku.
19. Okolo výrobku zaistite voľný manipulačný priestor, aby nedochádzalo ku kolíziám s cudzími predmetmi pri pohybe pracovnej dosky.
20. Výrobok odpojte od zdroja napájania, ak ho nebudete používať, ak ho nechávate bez dozoru, pred premiestnením, čistením, údržbou a pod.
21. Na čistenie používajte iba čistú a suchú utierku. Pracovnú dosku stola čistite podľa pokynov výrobcu dosky.


22. Pri čistení dodržiavajte pokyny v kapitole „Čistenie“. Na čistenie nepoužívajte žiadne hrubé čistiace prostriedky, chemické ani alkalické čistiace prostriedky, prostriedky spôsobujúce koróziu, rozpúšťadlá, benzín a pod.
23. Aby ste zabránili riziku úrazu elektrickým prúdom, neponárajte žiadnu časť výrobku do vody ani inej tekutiny.
24. Ak je výrobok alebo niektorá jeho časť poškodená, obráťte sa na zákaznícky servis. Výrobok nerozoberajte, neskratujte ani sa ho nepokúšajte opraviť. Neobsahuje časti, ktoré by mohol používateľ opraviť svojpomocne. Vždy sa obráťte na zákaznícky servis.
25. Do otvorov výrobku nevkladajte žiadne cudzie predmety.
26. Odporúčame uschovať obalový materiál aspoň počas zákonnej záručnej lehoty pre prípad nutnej prepravy. Obalový materiál ďalej likvidujte v súlade s miestne platnými právnymi predpismi.

Vylúčenie zodpovednosti


Výrobca ani dovozca nenesú zodpovednosť za stratu, zranenie alebo škodu na majetku vzniknutú v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s výrobkom, nedodržania pokynov uvedených v tomto návode alebo iného konania, ktoré nebolo výrobcom či dovozcom schválené.

Čo nájdete v balení

Súčasti stola

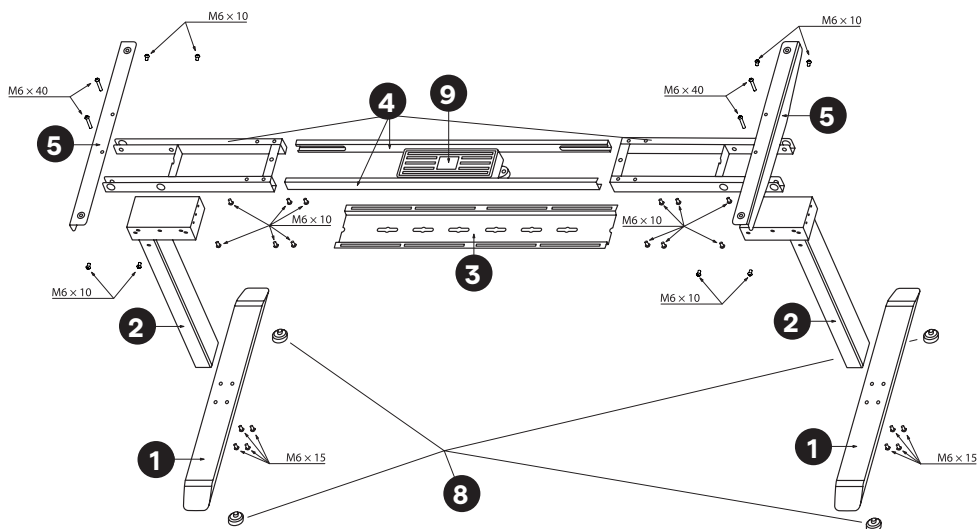

Číslo	Ilustrácia	Popis	Počet kusov
1		Podstavce	2
2		Zdvíhacie stĺpy	2
3		Lišta na vedenie káblov	1
4		Priečný nosník	1
5		Bočné konzoly	2

Číslo	Ilustrácia	Popis	Počet kusov
6		Ovládač	1
7		Napájací kábel	1
8		Vyrovňavacie nôžky	4
9		Riadiaca jednotka	1

Príslušenstvo a náradie

Číslo	Ilustrácia	Popis	Počet kusov
A		Skrutka so šesťhrannou hlavou M6×10	20
B		Skrutka so šesťhrannou hlavou M6×16	8
C		Skrutka so šesťhrannou hlavou M6×40	4
D		Samorezná skrutka M5×16	8
E		Samorezná skrutka M4×16 (pre ovládač)	2
F		Imbusový kľúč 5×5 mm	1
G		Imbusový kľúč (s križom) 4×4	1

Montáž stola

VIDEONÁVOD




Rozložte všetky diely a náradie tak, aby ste sa uistili, že máte k dispozícii všetky diely uvedené v kapitole „Čo nájdete v balení“. Skontrolujte, že žiadny diel nechýba ani nie je poškodený. V prípade, že diel chýba alebo je poškodený, obráťte sa na zákaznícku podporu.

Videonávod na montáž stola nájdete tu: www.liftor.eu/manuals alebo naskenovaním QR kódu napravo.

TIP

Na rýchlejšie zostavenie stola môžete použiť akumulátorový skrutkovač.

Rozloženie priečneho nosníka


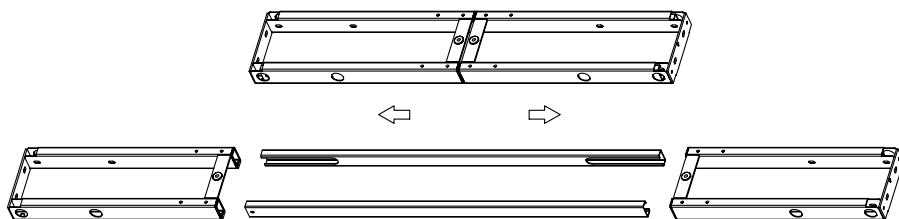


Priečny nosník úplne roziahnite, až kým ho nerozložíte na jednotlivé časti – pravý a ľavý diel priečneho nosníka a dve stredové lišty.


TIP

Ak chcete použiť kryt káblov dodávaný so stolom, je nutné dodržať šírku podnože od 118 do 172 cm.



Montáž zdvíhacích stĺpov

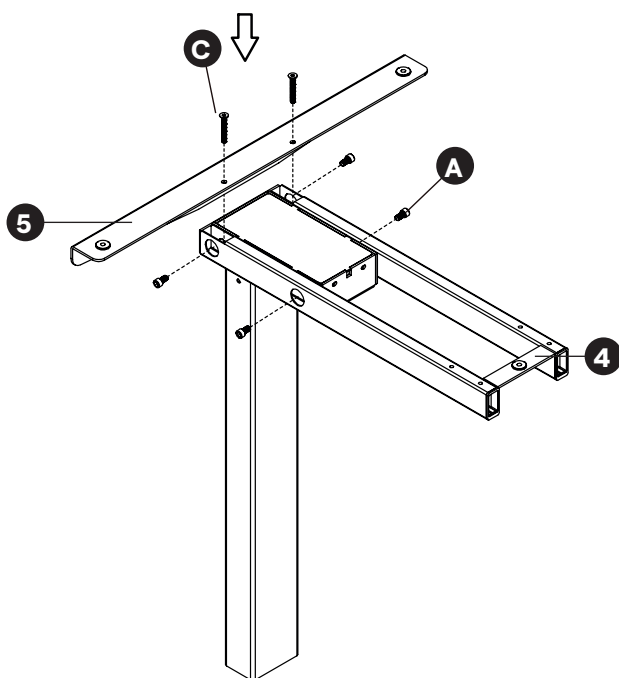

Montáž stredových lišt nosníka

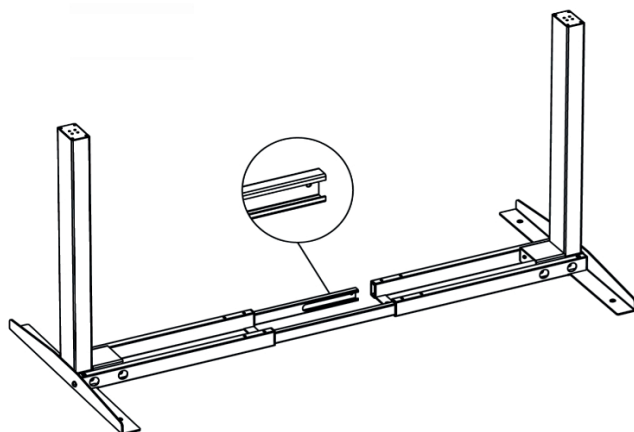

Montáž podstavcov a dosky stola

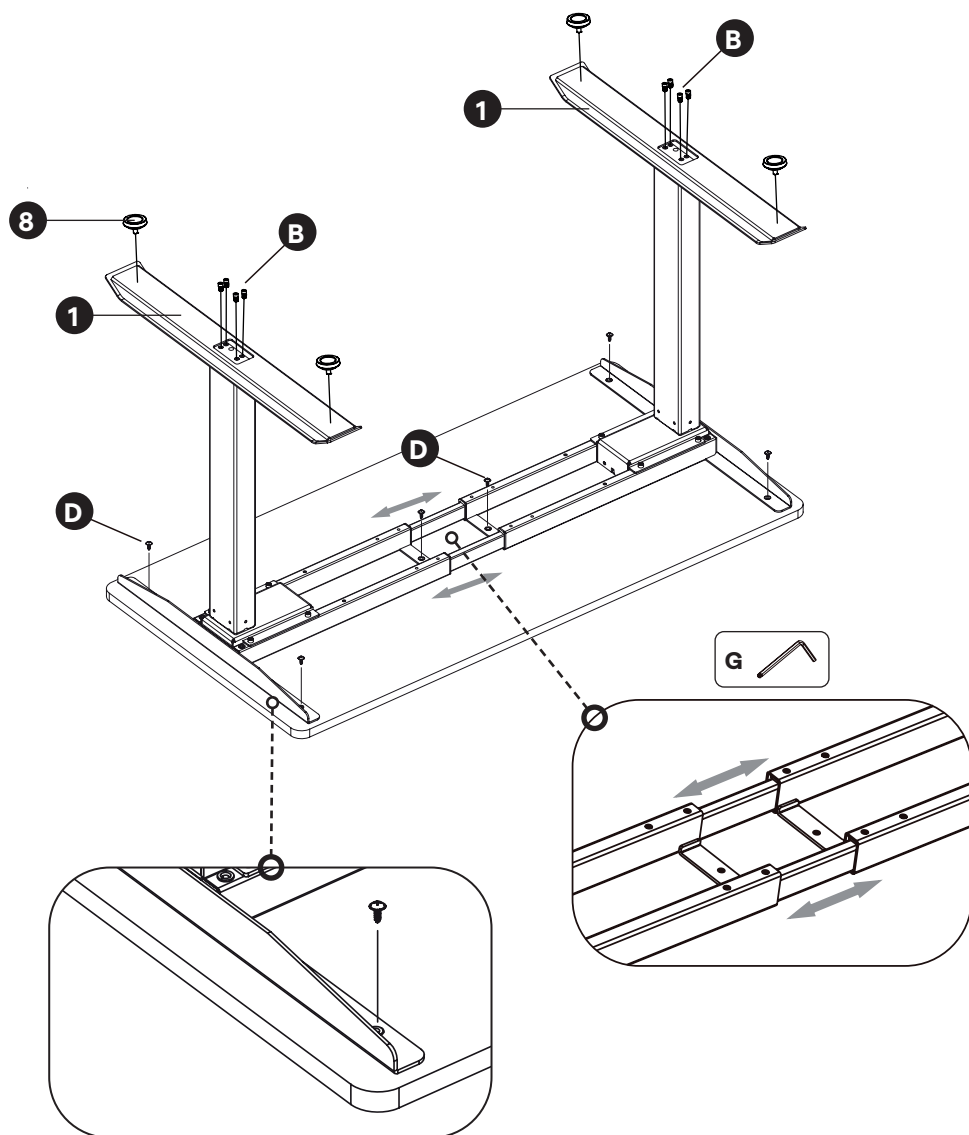

Presah dosky môžete zvoliť v rozmedzí 0–20 cm podľa vlastných preferencií.


Montáž ovládača a riadiacej jednotky

6 1x

7 1x


9 1x

E

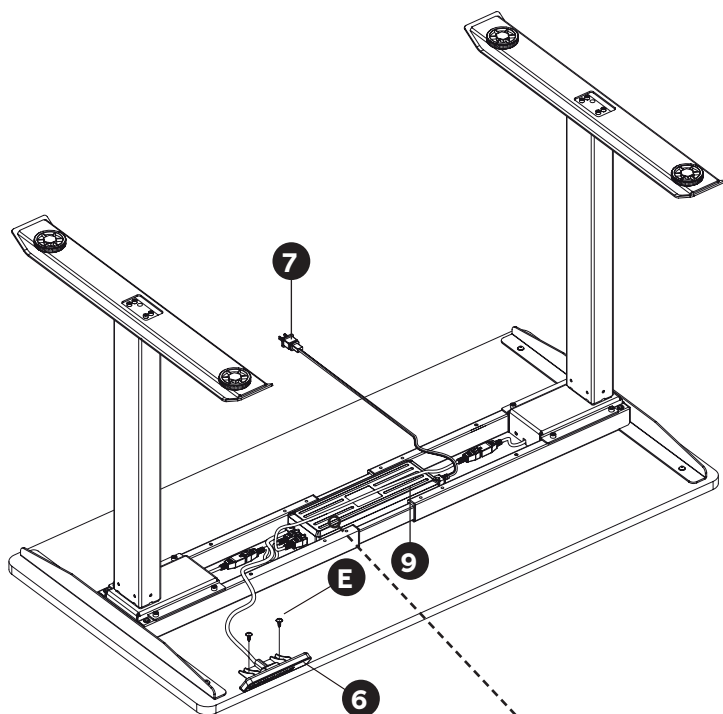

POZNÁMKA

Riadiacu jednotku je takisto možné pripevniť k spodnej časti dosky stola pomocou dvoch samorezných skrutiek M5×16.

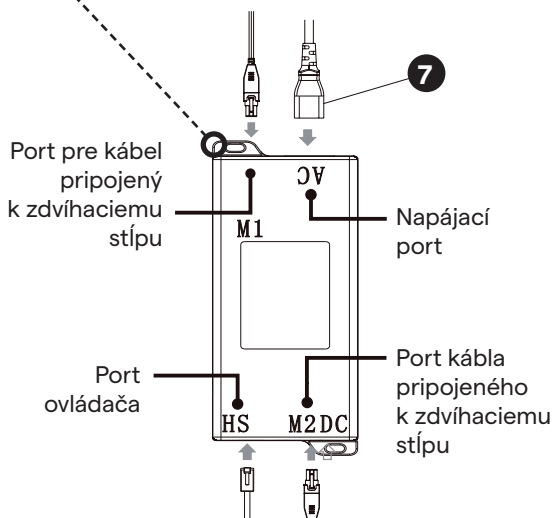


Montáž lišty na vedenie káblov


3 1x

A


G

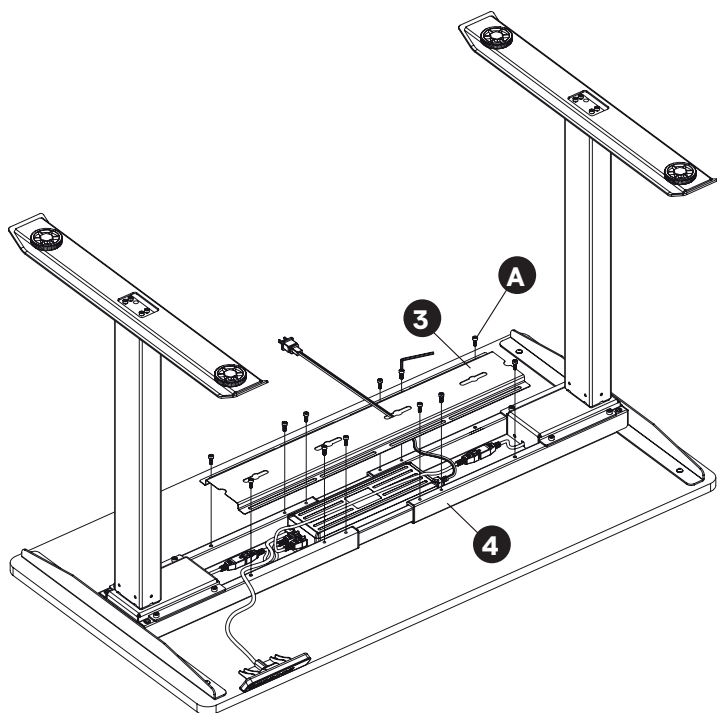

A 8x




A 12x



alebo

Prevádzková poloha stola

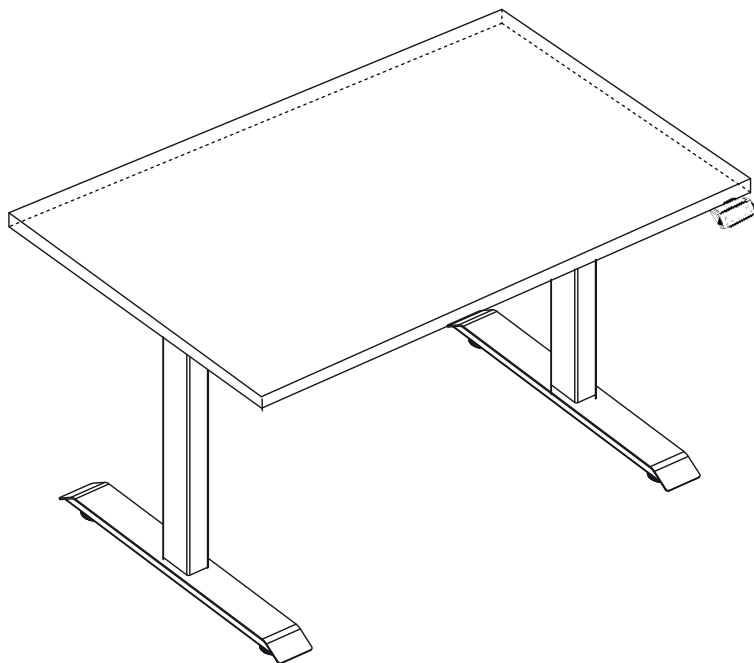

Zostavený stôl otočte do prevádzkovej polohy (pravou stranou nahor).

Na otočenie stola sú potrebné minimálne dve osoby.

Vyrovnajte stôl pomocou vyrovnávacích nôžok ich utiahnutím alebo povením.